


Embout à sertir 45° femelle JIC - écrou à voile

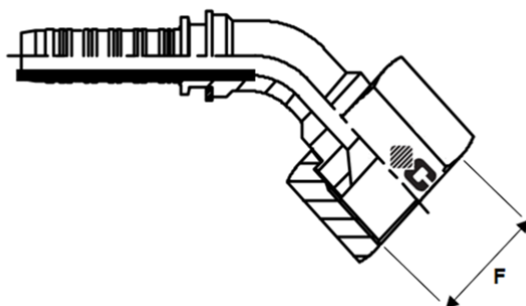

DKJ 45° - CONE 74° - AVEC ECROU A VOILE

Matière: Acier

Montage: Avec ou sans dénudage

Norme: ISO 8434-2 (SAE J514).

Code	Référence	Diamètre tuyau (mm)	Diamètre tuyau (pouce)	F (Filetage)	H (mm)	S (mm)	E (mm)	Poids
062886	S R 5 JFV 7/16 45°	5	3/16"	7/16 - 20				0.027
062887	S R 5 JFV 1/2 45°	5	3/16"	1/2 - 20				0.035
062888	S R 6 JFV 9/16 45°	6	1/4"	9/16 - 18				0.047
062895	S R 10 JFV 3/4 45°	10	3/8"	3/4 - 16				0.078
062896	S R 10 JFV 7/8 45°	10	3/8"	7/8 - 14				0.113
062920	S R 13 JFV 1"1/16 45°	13	1/2"	1"1/16 - 12				0.163
062897	S R 16 JFV 1"1/16 45°	16	5/8"	1"1/16 - 12				0.197
062898	S R 19 JFV 1"3/16 45°	19	3/4"	1"3/16 - 12				0.276
062899	S R 19 JFV 1"5/16 45°	19	3/4"	1"5/16 - 12				0.324
062900	S R 25 JFV 1"5/8 45°	25	1"	1"5/8 - 12				0.584
062901	S R 32 JFV 1"7/8 45°	32	1"1/4"	1"7/8 - 12				1.001