


Coude 45° long male x femelle série L et S

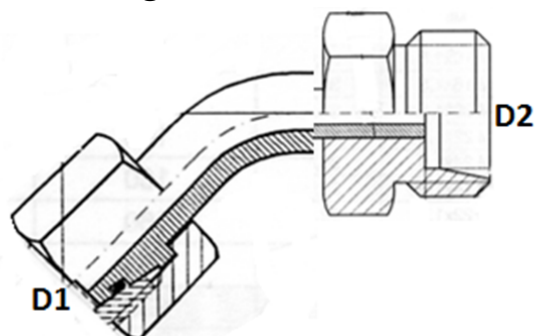

RACCORD DIN CONE 24°

Matière: acier

Norme: ISO 8434-1 (DIN 2353)

Type: 45KOVO

Monobloc à joint coté femelle

Raccord livré nu, sans bague et sans ecrou coté male

Code	Référence	D1	D2	D3	Pression (Bar)	Poids
SERIE L						
025119	47DL 6 NU	6L - M12X150	6L - M12X150		500	0
025120	47DL 8 NU	8L - M14X150	8L - M14X150		500	0
025121	47DL10 NU	10L - M16X150	10L - M16X150		500	0
025122	47DL12 NU	12L - M18X150	12L - M18X150		400	0
025123	47DL15 NU	15L - M22X150	15L - M22X150		400	0
025124	47DL18 NU	18L - M26X150	18L - M26X150		400	0
025125	47DL22 NU	22L - M30X200	22L - M30X200		250	0
025126	47DL28 NU	28L - M36X200	28L - M36X200		250	0
025127	47DL35 NU	35L - M45X200	35L - M45X200		250	0
025128	47DL42 NU	42L - M52X200	42L - M52X200		250	0
SERIE S						
025129	47DS 6 NU	6S - M14X150	6S - M14X150		800	0
025130	47DS 8 NU	8S - M16X150	8S - M16X150		800	0
025131	47DS10 NU	10S - M18X150	10S - M18X150		800	0
025132	47DS12 NU	12S - M20X150	12S - M20X150		630	0
025133	47DS14 NU	14S - M22X150	14S - M22X150		630	0
025134	47DS16 NU	16S - M24X150	16S - M24X150		630	0
025135	47DS20 NU	20S - M30X200	20S - M30X200		420	0
025136	47DS25 NU	25S - M36X200	25S - M36X200		420	0
025137	47DS30 NU	30S - M42X200	30S - M42X200		420	0
025138	47DS38 NU	38S - M52X200	38S - M52X200		420	0