


Union femelle pour manomètre série L et S

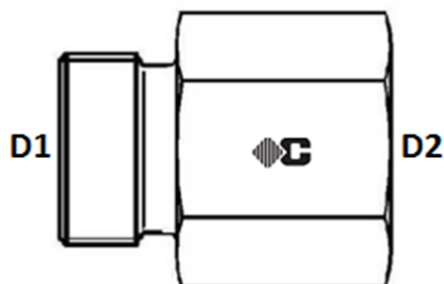

AVEC BAGUE COUPANTE - RACCORD DIN CONE 24°

Matière: acier

Norme: ISO 8434-1 (DIN 2353)

Type: 1059

Raccord livré nu, sans bague et sans ecrou

Code	Référence	D1	D2	D3	Pression (Bar)	Poids
SERIE L						
003753	6DL 6/1/4MANO NU	6L - M12X150	1/4"		315	0
003758	6DL 8/1/4MANO NU	8L - M14X150	1/4"		315	0
003765	6DL10/1/4MANO NU	10L - M16X150	1/4"		315	0
003770	6DL12/1/4MANO NU	12L - M18X150	1/4"		315	0
SERIE S						
003782	6DS 6/1/2MANO NU	6S - M14X150	1/2"		630	0
003785	6DS 8/1/2MANO NU	8S - M16X150	1/2"		630	0
003789	6DS10/1/2MANO NU	10S - M18X150	1/2"		630	0
003792	6DS12/1/2MANO NU	12S - M20X150	1/2"		630	0