


Déviateur haute pression 3 voies

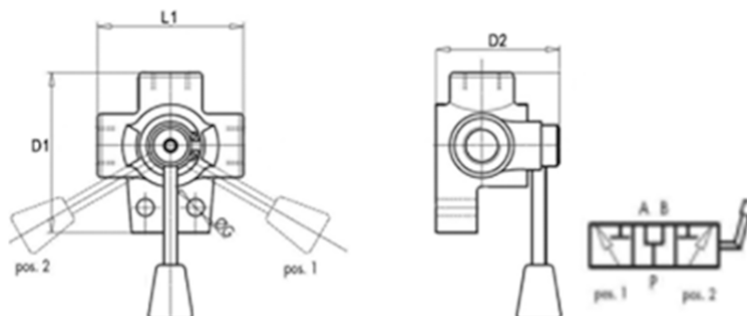

ROBINET A BOISSEAU CYLINDRIQUE - 3 VOIES EN L (CENTRE OUVERT) - TARAUDAGE FEMELLE GAZ

Matière: Acier fonte

Boisseau Laiton Nickelé

Joint: NBR

Température de service: -20°C à +100°C

Fabrication: Italie

Version à centre ouvert
(Centre fermé sur demande)

Code	Référence	Dn	Filetage	Pression sev	L1	D1	D2	Poids
010572	RBC 3/8 3V	10	FG 3/8	315 bars	73.00	88.50	62.00	0.87
010567	RBC 1/2 3V	13	FG 1/2	280 bars	85.00	95.50	70.00	1.42
010570	RBC 3/4 3V	20	FG 3/4	250 bars	91.00	101.50	80.00	1.84
010565	RBC 1" 3V	25	FG 1"	220 bars	98.00	113.00	90.00	2.51
VERSION HP								
094150	RBC 1/2 3V - 400 BARS	10,5	FG 1/2"	400 bars	83		71	2.38
081723	RBC 3/4 3V - 350 BARS	11	FG 3/4"	350 bars	87	80		2.88