


Raccord en té pour tube

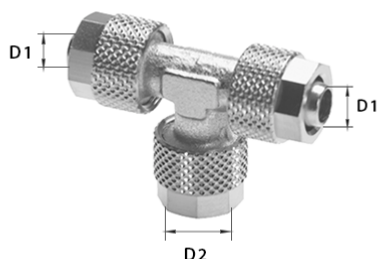

Raccord en té pour tube

Matière : laiton nickelé
Utilisation : air comprimé
Pression max : 18 bars
Températures : -10°C à +70°C
D1: diamètre tube rilsan associé

Code	Référence	D1	D2	Poids
130152	RPC TE02.7/04	2.7/4mm	2.7/4mm	0.022
130720	RPC TE03/05	3/5mm	3/5mm	0.017
129549	RPC TE04/06	4/6mm	4/6mm	0.02
129550	RPC TE06/08	6/8mm	6/8mm	0.034
129551	RPC TE08/10	8/10mm	8/10mm	0.046
129552	RPC TE10/12	10/12mm	10/12mm	0.062
130728	RPC TE06/08X04/06	6/8mm	4/6mm	0.04
130789	RPC TE08/10X04/06	8/10mm	4/6mm	0.043
130790	RPC TE08/10X06/08	8/10mm	6/8mm	0.046